

## Campana UFO LED Brigdelux 150W - TRIAC

LED bridge<sup>®</sup>lux



130 Lm/W




Campana Industrial UFO con CHIP Brigdelux de Triple núcleo y potencia de 150W. Posee un rendimiento de 130lm/W. Sin Driver y regulable Dimmable TRIAC. Soporta picos de tensión de hasta 2.000v

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|  |  |
|--|--|
| Potencia eléctrica                     | 150W                                     |
| Voltaje / Frecuencia                   | 170-270V AC / 50 - 60Hz                  |
| Temperatura de color                   | 6000K                                    |
| Eficiencia lumínica                    | 130Lm/W (19500Lm)                        |
| Indice de protección acuática          | IP66                                     |
| Tipo de Diodo                          | Brigdelux 3030-3D                        |
| Protector                              | Soporta picos de tensión de hasta 2.000v |
| Vida estimada                          | 50.000 Horas                             |
| Material                               | Aluminio                                 |
| Ángulo de apertura                     | 90°                                      |
| Temperatura de funcionamiento          | -20 ~ +55°C                              |
| CRI - Índice de Reproducción Cromática | 80                                       |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Factor de potencia    | 0,95      |
| Medidas               | 300x210mm |
| Certificados          | CE - ROHS |
| Tiempo de arranque    | 0,2s      |
| Protección de impacto | IK10      |

LED bridge<sup>®</sup>lux

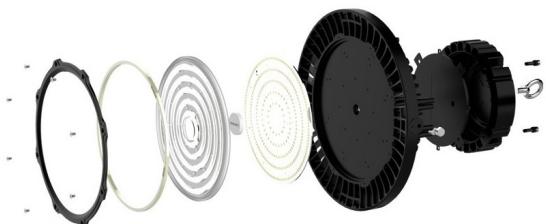

130 Lm/W

