

## Farola Vial Street Light 40W - IP66

LED **CREE** 



130 Lm/W



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia eléctrica	Factor de potencia
40W	0,93
Voltaje / Frecuencia	Medidas
100 - 305V AC / 50 - 60Hz	590*235*125mm   agujero 48/60mm
Temperatura de color	Certificados
3000 - 4000 - 5000 - 5700 - 6500K	TUV - CE - ROHS - SAA
Eficiencia lumínica	Protección de impacto
130Lm/W (5200Lm)	IK09
Indice de protección acuática	Información adicional
IP66	Se desconecta automáticamente al abrir la luminaria
Tipo de Diodo	
CREE 3030 (144 PCS)	
Driver	
Meanwell	
Protector	
Protección sobretensiones 10Kv/20Kv	
Vida estimada	
50.000 Horas	
Material	
Aluminio, policarbonato y cristal	
Temperatura de funcionamiento	
-30 ~ +50°C	
CRI - Índice de Reproducción Cromática	
80	

LED **CREE** 



130 Lm/W



## Fotometrías

Diagrama Polar

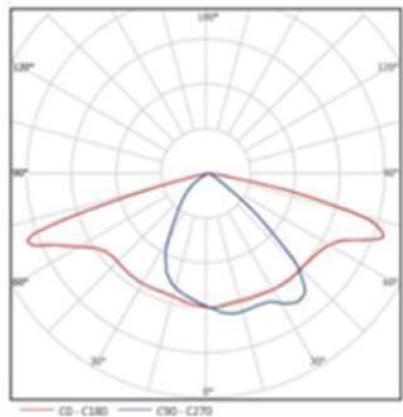


Diagrama Polar

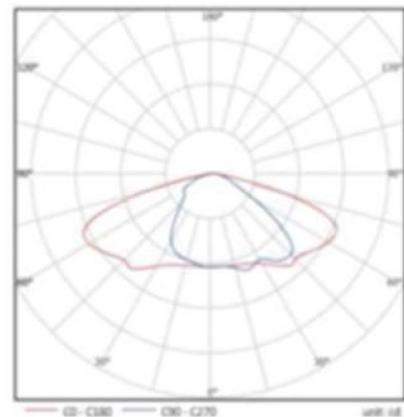


Diagrama Polar

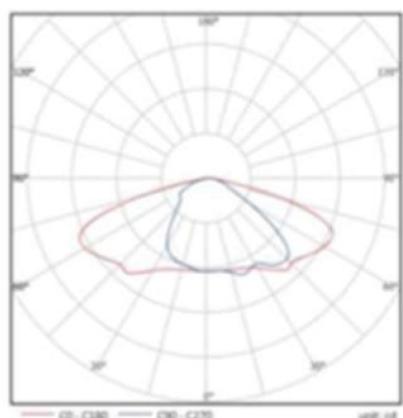


Diagrama Polar

