LED ALMACÉN

IP65 IK08 CRI 80

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia eléctrica

60 W

Tensión de alimentación · Frecuencia

85 - 305 V · 50/60 Hz

Temperatura de funcionamiento

-45°C ~ +45°C

Eficiencia luminosa real

150 Lm/W

Flujo real

9.000 Lm

Temperatura de color

3.000 K · 4.000 K · 5.000 K · 6.000 K

Peso Bruto / Peso Neto

3,7 Kg. / 3,4 Kg.

Componentes

CHIP NICHIA

DRIVER MW MEAN WELL

Dimensiones



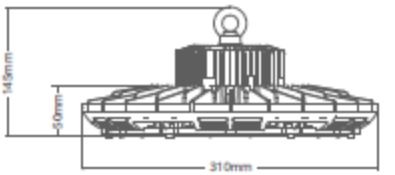

Factor de potencia

0,95

Ángulo de apertura de haz de luz

120º

Vida útil

100.000 horas

Fijación de la luminaria

Supensión con gancho M10

Garantía

5 años

Aplicaciones

Interiores, naves industriales, fábricas, áreas comerciales, talleres, etc.

ACCESORIOS

Sensor de movimiento para campanas UFO
ACC-SMCUFO07

Módulo de control ZigBee
ACC-ZBCS07

Conector IP68
ACC-CIP6807

Protector de sobretensión 10KV
ACC-PR10KV07

FOTOMETRÍAS
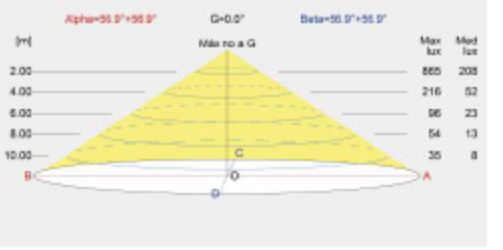
CA-M60120X07 **120º**