

60°




120°



do it
YOURSELF

DIODE SMD 3030 3D 130Lm/W

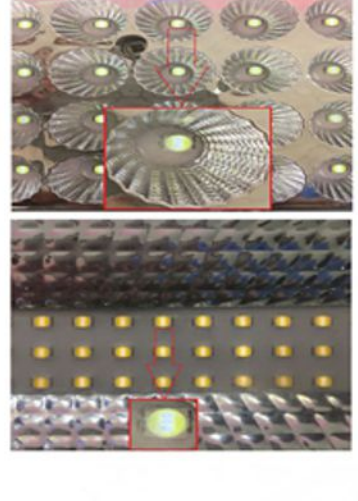

150W:



200W:



250W:






300W:





do it
YOURSELF


60°

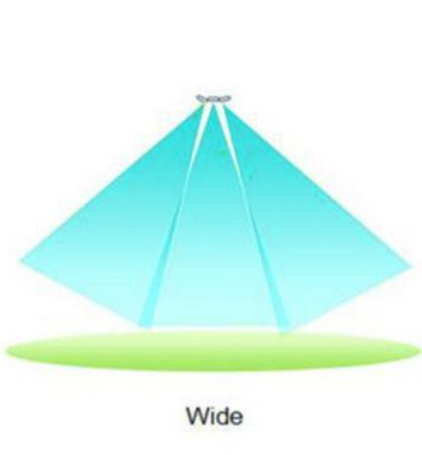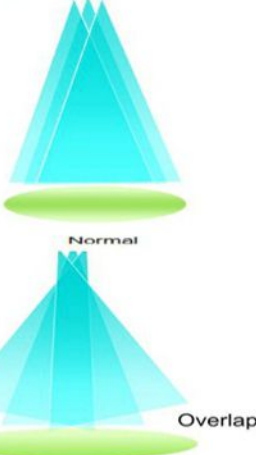


120°

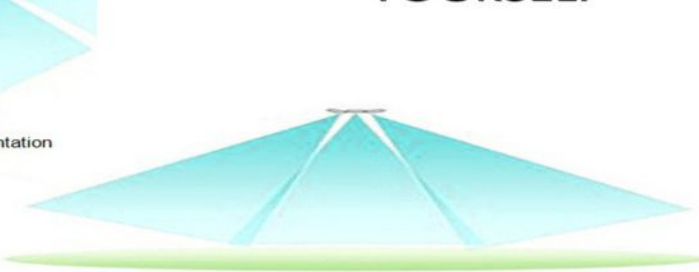

do it
YOURSELF

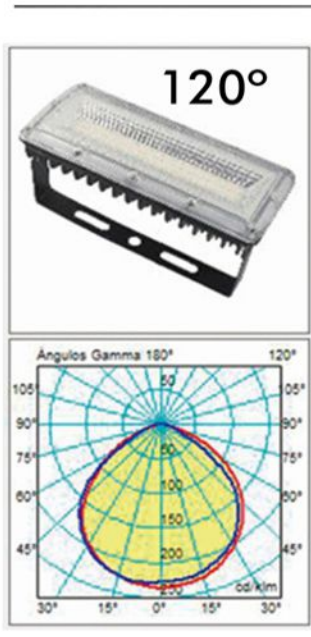

Estándar	
Norma Italiana CAM (DM 23-12-23 - IPEA)	
Valoración IPEA y diagrama	
Documento IPEA	
Tipo Área	
Viales (ME)	
Flujo lámpara	6864 lm
BLF o Eficiencia LED	1.00
DLOR o DFF LED	0.795
Potencia lámpara	0.73W
Potencia luminaria	52.800 W
Eficiencia global	103.350 lm/W

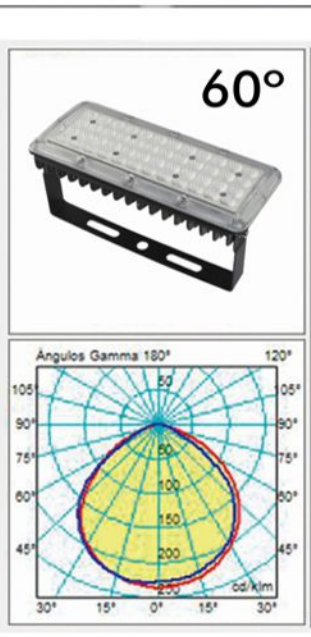

Estándar	
Norma Italiana CAM (DM 23-12-23 - IPEA)	
Valoración IPEA y diagrama	
Documento IPEA	
Tipo Área	
Viales (ME)	
Flujo lámpara	6864 lm
BLF o Eficiencia LED	1.00
DLOR o DFF LED	0.795
Potencia lámpara	0.73W
Potencia luminaria	52.800 W
Eficiencia global	103.350 lm/W